



Techno



10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



Techno

TECHNO VITA



Производство
конвекторов.
Европейские
технологии.

Ваш торговый партнер

TECHNO VITA

КОНВЕКТОРЫ
напольные / настенные

Производство конвекторов
с 2007 года



ООО ТД «АЛЬЯНС-ТРЕЙД»

Центральный офис:
г. Москва, ул. 16-я Парковая, 26, кор. 3
моб. +7 (911) 366-99-09

Производственное подразделение:
Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Малышева, 11
тел/факс +7 (81153) 6-92-91
моб. +7 (911) 364-62-04
techno60@vluki.com
www.techno60.ru



Techno



10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

НАЗНАЧЕНИЕ НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ


Напольные конвекторы водяного отопления Techno Vita – современные эргономичные отопительные приборы напольного (настенного) монтажа. Устанавливаются преимущественно в помещениях с панорамным остеклением, низкими подоконниками, в витринах магазинов, гостиницах, офисах.

Высокая эффективность и привлекательный внешний вид позволяют применять напольные конвекторы Techno Vita в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Принцип работы водяного конвектора заключается в равномерном распределении теплого воздуха в помещении. При нагревании воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз и нагревается.

Конвектор имеет небольшую температуру нагрева, что дает возможность избегать сжигания кислорода, в отличие от других обогревателей.

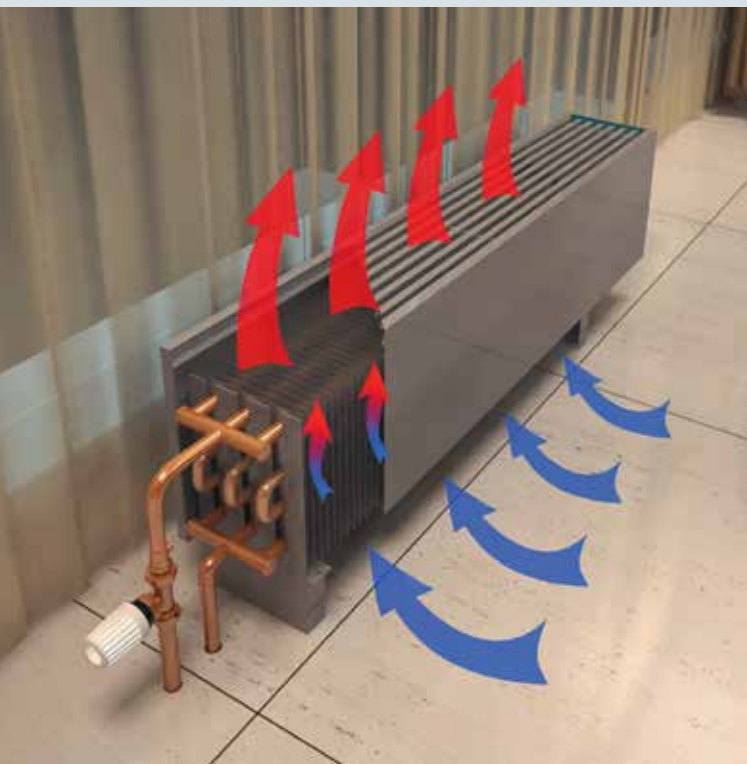

TECHNO VITA
напольное исполнение



TECHNO VITA
настенное исполнение






TECHNO VITA
конвектор
повышенной мощности

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Параметры эксплуатации

Рабочее давление теплоносителя, бар		16	Тип теплоносителя вода или гликоль	
Давление гидравлического испытания, бар		30		
Максимальная рабочая температура теплоносителя, °C		130		

Параметры габаритов

Габаритная ширина, мм		85	135	185	235	
Габаритная высота, мм		80	130	180	250	400
Габаритная длина, мм		400	500	600	2400

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

- Современный дизайн.
- Высокая скорость обогрева помещений.
- Автоматическое поддержание заданной температуры.
- Простота монтажа.
- Удобство в эксплуатации.
- Широкий модельный ряд.
- Разнообразное цветовое исполнение.
- Доступная цена.

