



Techno


USUALAIR
WDVENT



10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



Techno



Производство
конвекторов.
Европейские
технологии.

Ваш торговый партнер

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ

Производство конвекторов
с 2007 года



ООО ТД «АЛЬЯНС-ТРЕЙД»

Центральный офис:
г. Москва, ул. 16-я Парковая, 26, кор. 3
моб. +7 (911) 366-99-09

Производственное подразделение:
Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Малышева, 11
тел/факс +7 (81153) 6-92-91
моб. +7 (911) 364-62-04
techno60@vluki.com
www.techno60.ru



Techno

USUALAIR
WDVENT



10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

НАЗНАЧЕНИЕ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ


Внутрипольные конвекторы - это отличная альтернатива обычной системе отопления. Они могут использоваться для отопления помещений как самостоятельно, так и в качестве дополнительного отопления в комбинации с другими устройствами (радиаторами, фэнкойлами, обогревом пола и т. д.).

Конвекторы монтируются в пол, не занимают места, благодаря оригинальной декоративной решетке гармонично вписываются в любой интерьер.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Холодный воздух, скапливающийся у пола, нагревается в теплообменнике и под действием принудительной или свободной конвекции проходит через него и поступает в помещение.

За счет встраиваемых в конвекторы тангенциальных вентиляторов, нагретый воздух быстрее и равномернее распространяется по помещению, создавая оптимально комфортные условия.

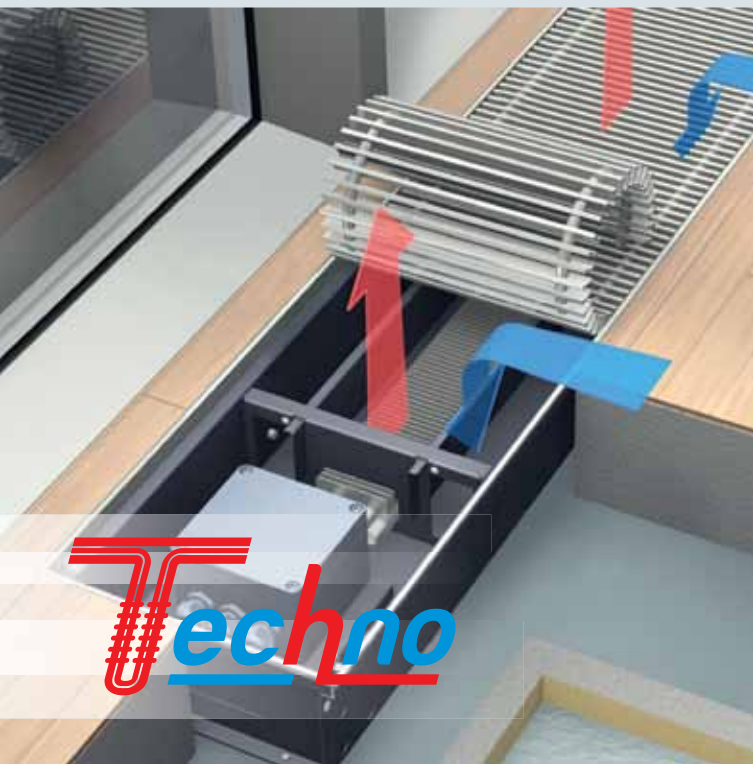

МОДЕЛИ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

TECHNO USUAL
конвектор
с естественной
конвекцией




TECHNO VENT
конвектор
с принудительной
конвекцией



TECHNO AIR
конвектор с
подключением
к приточной
вентиляции



TECHNO WD
конвектор
влагозащищенный

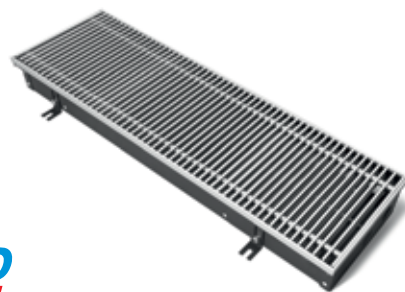

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Параметры эксплуатации

16	30	130	Aqua	Glycol
Рабочее давление теплоносителя, бар	Давление гидравлического испытания, бар	Максимальная рабочая температура теплоносителя, °C	Тип теплоносителя вода или гликоль	

Параметры габаритов

Techno Usual

Габаритная глубина, мм	h^{mm}	65	85	105	120	140
------------------------	-----------------------	----	----	-----	-----	-----

Габаритная ширина, мм	b^{mm}	200	250	350	420
-----------------------	-----------------------	-----	-----	-----	-----

Techno Vent

Габаритная глубина, мм	h^{mm}	85	105	120	140
------------------------	-----------------------	----	-----	-----	-----

Габаритная ширина, мм	b^{mm}	250	350	420
-----------------------	-----------------------	-----	-----	-----

Techno Air, Techno WD

Габаритная глубина, мм	h^{mm}	85	105	120	140
------------------------	-----------------------	----	-----	-----	-----

Габаритная ширина, мм	b^{mm}	200	250	350	420
-----------------------	-----------------------	-----	-----	-----	-----

ОПЦИИ. ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЁТКИ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

В стандартном исполнении предлагаются рулонные решетки, которые являются съемным декоративным элементом конвектора и изготавливаются из анодированного алюминия разных цветов, а также из светлого и темного дерева.

По заказу возможно изготовление рулонной/линейной решетки любого цвета по RAL.

